| RevNo | Revision note | Date | Signature | Checked |
|---|---|---|---|---|

# Pipeline Speaker
# PL－12

## 仕様

| | |
|---|---|
| タイプ | ：フルレンジ シングルアンプ駆動 |
| 使用ユニット | ：平面型スピーカーユニット12基連結 |
| インピーダンス | ：8Ω |
| 周波数特性 | ：140Hz ～ 20kHz |
| 出力音圧レベル | ：88dB at 1w1m |
| 定格入力 | ：90W 連続 |
| 最大入力 | ：180W |
| 指向特性 | ：垂直0度 水平110度 (4kHz -3dB) |
| 入力コネクター | ：NL-4MP (ノイトリック製 標準仕様) |
| キャビネット | ：アルミニウム製円筒キャビネット |
| 吊りポイント | ：φ3/8wナットプレート(上部、下部とも) |
| 寸法 | ：φ75 × 1790mm円筒型 |
| 重量 | ：6.0kg |
| カラー | ：ブラック、シルバー |

※この仕様は予告無く変更される場合があります。

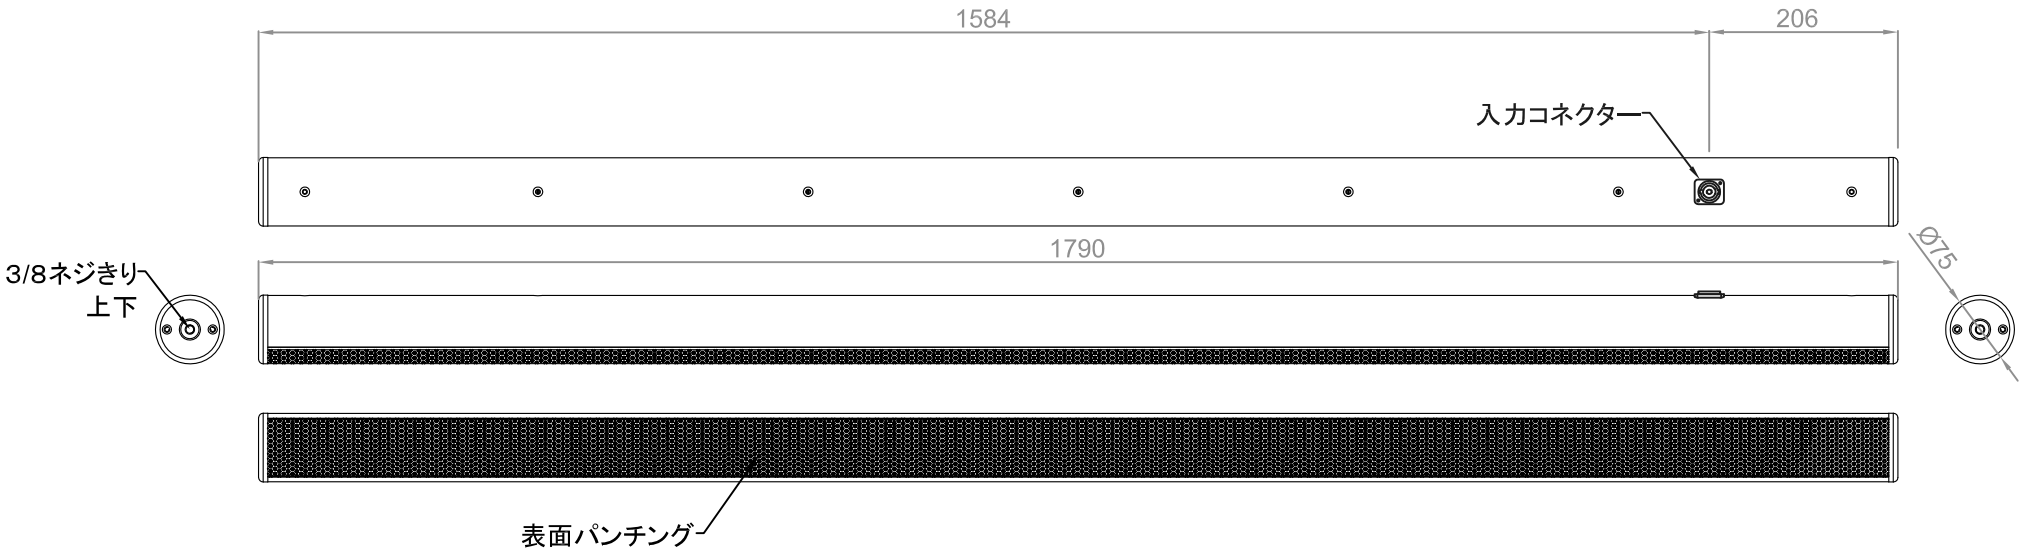


| No. | PART NAME |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Itemref | Quantity | Title/Name, designation, material, dimension etc | | Article No./Reference | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAW. | | Checked by | Approved by - date | File name | Date 2010,5,7 | Scale |

FPS INC.
株式会社エフピーエス

パイプラインスピーカ PL-12

外観図

Edition

Sheet