

フラットパネルスピーカーシステム ベースモデルシリーズ
 双指向型 平面波スピーカー




BM-6002W

BM-6002WH

マッチングトランス内蔵タイプ

※ サインシート固定パネルは、オプション(別売り)となります。
 ※ この仕様は予告無く変更される場合があります。

- タイプ : 双指向型 シングルアンプ駆動
- 使用ユニット : 平面波スピーカーユニット2基実装
- インピーダンス : 4Ω 【※1】
- : 170Ω (100V/60W)
- : 330Ω (100V/30W) } 【※2】
- : 670Ω (100V/15W)
- 許容入力 : 250W 【※1】
- : 60W/30W/15W } 【※2】
- 出力音圧レベル : 91dB at 1w1m
- 周波数特性 : 250Hz~10kHz(-10dB)
- 指向特性 : 垂直70度 水平20度 (2kHz -6dB)
- 入力コネクター : ケーブル直出し(4芯)
- 各芯割りあて : 赤/薄赤(+)、白/薄白(-) 【※1】
- : 赤(COM)、薄赤(170Ω)
- : 白(330Ω)、薄白(670Ω) } 【※2】
- キャビネット : SPCC (冷延鋼板)
- 吊りポイント : M10×30 スタッドボルト 4本
- 寸法 : H330×W851×D90(mm)
- 重量 : 約14.5kg 【※1】
- : 約16.5kg } 【※2】
- カラー : ブラック(標準色)、特注色可能。
- 付属品 : M8アイボルト×2ヶ、M10ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー×4ヶ

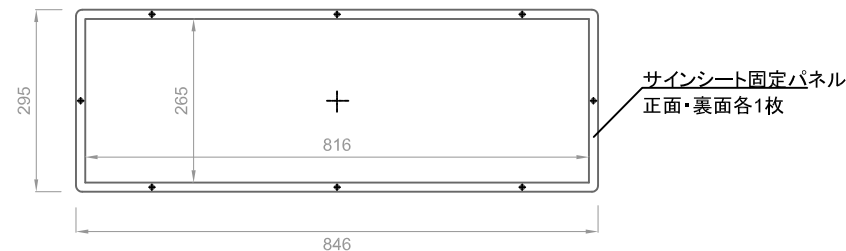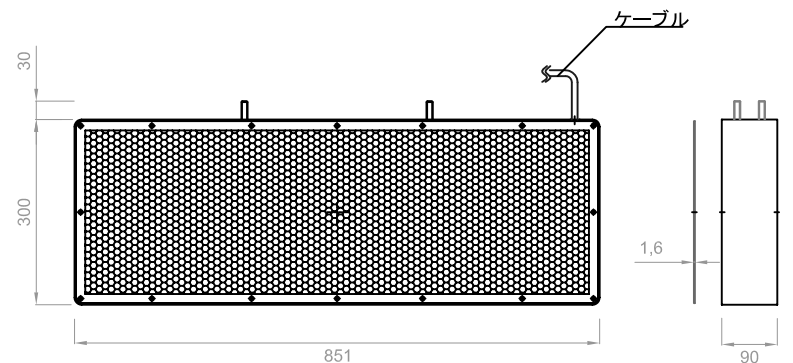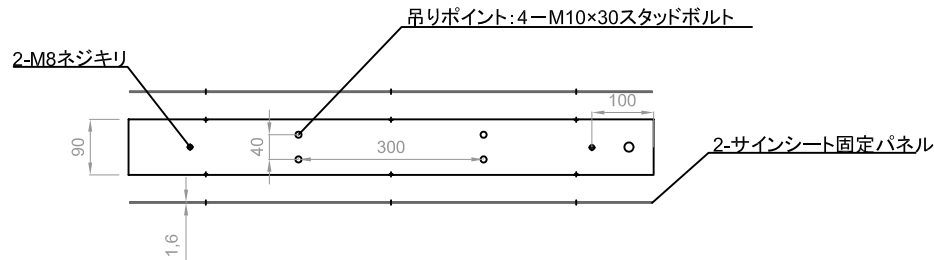

【※1】 BM-6002W

【※2】 BM-6002WH

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
DRAW.		Checked by	Approved by - date	File name	Date	Scale
FPS INC. 株式会社エフピーエス				BM-6002W/BM-6002WH		
				外観図	Edition	Sheet

No.	PART NAME