


# Pipeline Speaker専用 SubWoofer SW-P2

## 仕様

- タイプ : フルレンジ シングルアンプ駆動
- 使用ユニット : 13cmコーンユニット2基装着
- インピーダンス : 12Ω
- 周波数特性 : 50Hz ~ 500Hz
- 出力音圧レベル : 93dB at 1w1m
- 定格入力 : 90W 連続
- 最大入力 : 180W
- 指向特性 : オムニ
- 入力コネクタ : NL-4MP (ノイトリック製)
- 出力コネクタ : NL-4MP (ノイトリック製)
- キャビネット : アルミニウム製円筒キャビネット
- 吊りポイント : φ3/8wナットプレート(上部、下部とも)
- 寸法 : φ200 × 520mm円筒型
- 重量 : 5.9kg
- カラー : ブラック、シルバー

※この仕様は予告無く変更される場合があります。

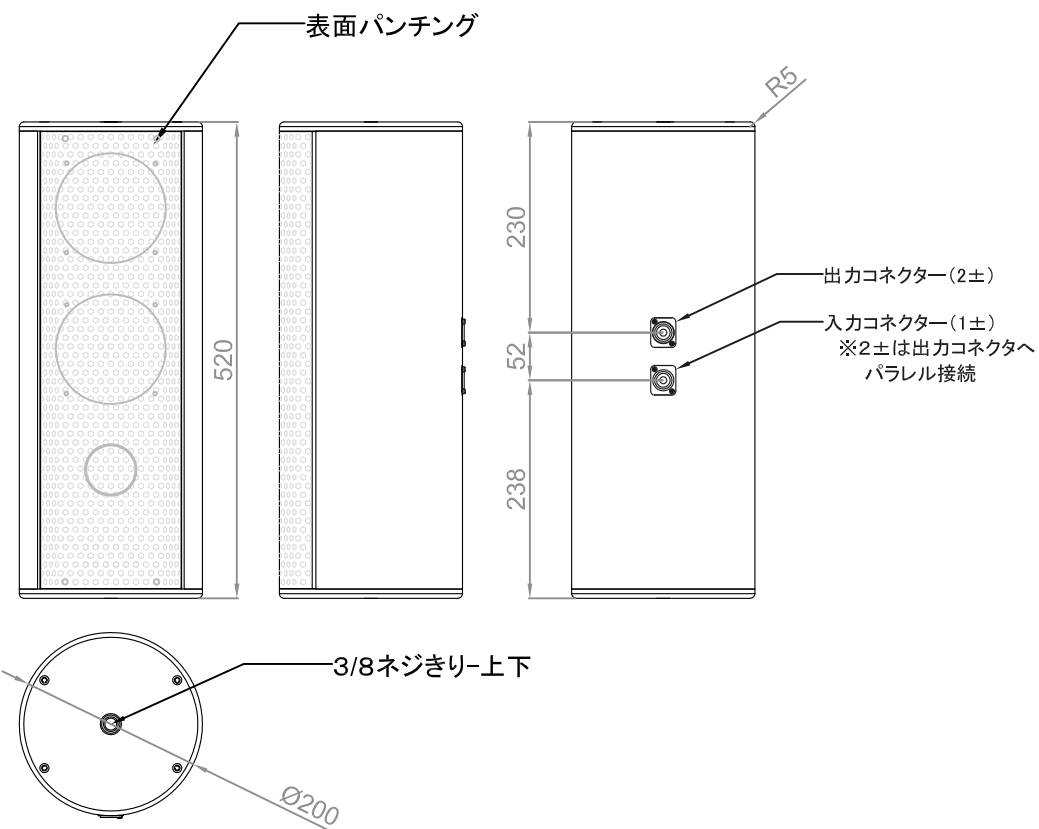

4

No. PART NAME

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
DRAW.		Checked by	Approved by - date	File name	Date	Scale
					2010,5,7	
<b>FPS INC.</b> 株式会社エフピーエス				パイプラインスピーカ専用サブウーファー SW-P2		
				外観図	Edition	Sheet